

Owiert kołnierza
PN 10/16
PN-EN 1092-2

TEHACO®


Nr karty
1.1.2.

Długość zabudowy FTF
SZEREG 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

PRZEPUSTNICA typ TCB-16 W/L

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Średnice nominalne
DN 40 – DN 1200

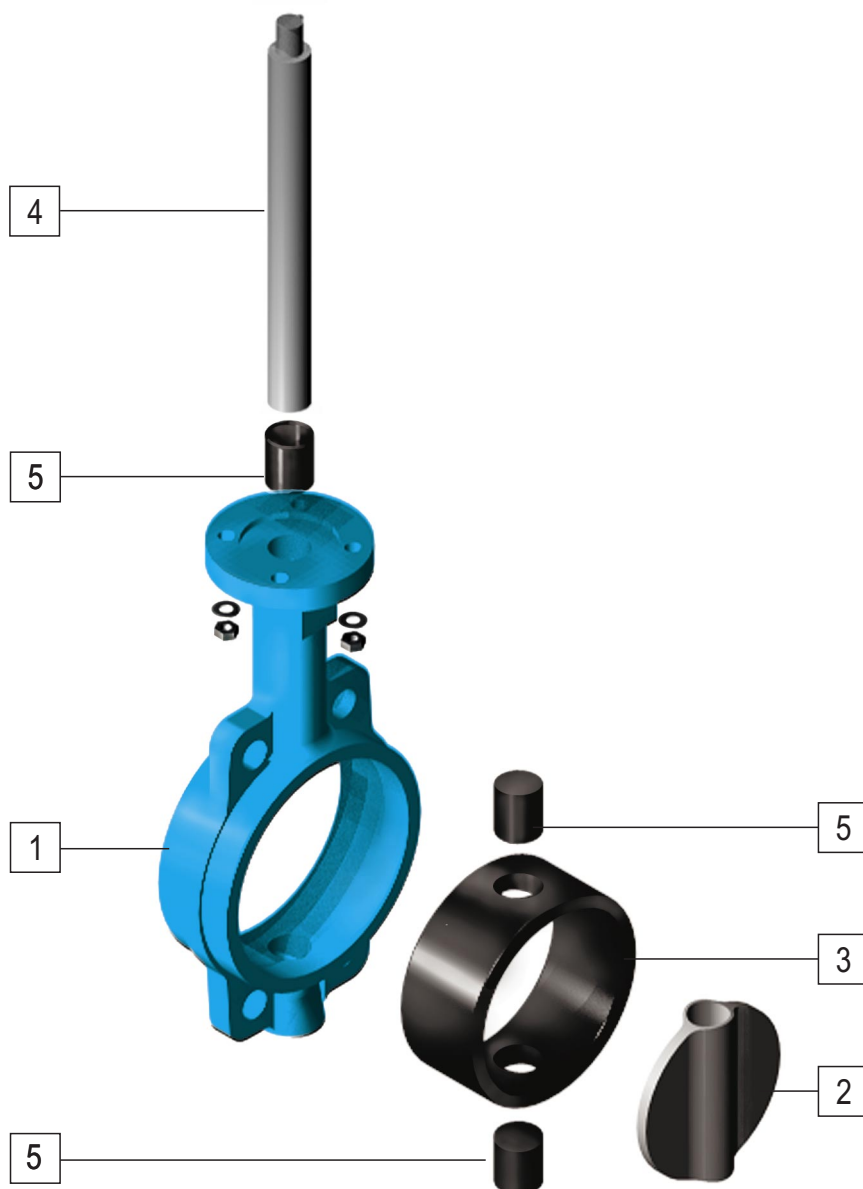

TEHACO - edycja styczeń 2005
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Nr	Element	WYKONANIE MATERIAŁOWE*		
		Standardowe SC	Kwasoodporne SS	Morskie AlBr
1	Korpus	żeliwo szare EN-GJL-250 / żeliwo sferoidalne EN-GJS-500 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm		
2	Dysk	niklowane żeliwo sferoidalne EN-GJS-500 + Ni	staliwo nierdzewne 1.4308	alubraz BA 1032
3	Uszczelnienie	EPDM / NBR		
4	Trzpień	stal nierdzewna 1.4005	stal nierdzewna 1.4401	stal nierdzewna 1.4005
5	Łożyska ślizgowe	DN40-DN600: PTFE / DN700-DN1200: brąz		

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.